

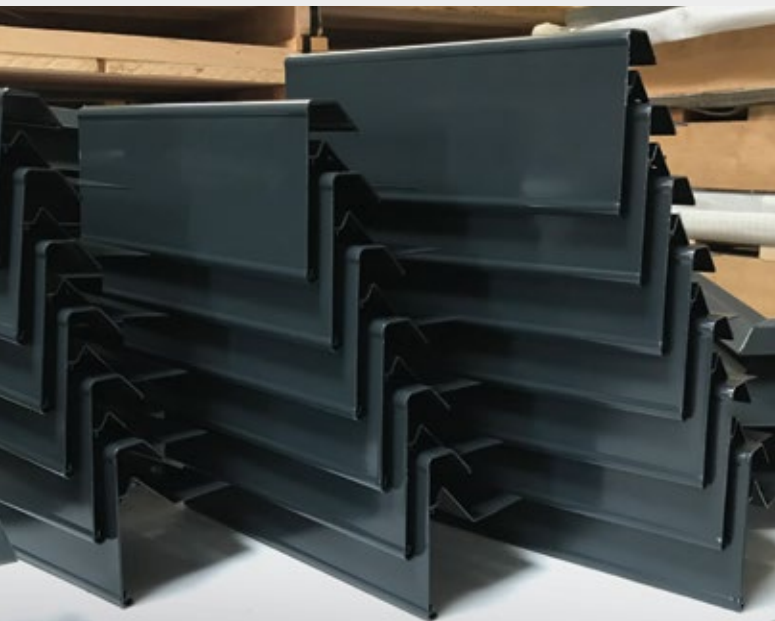
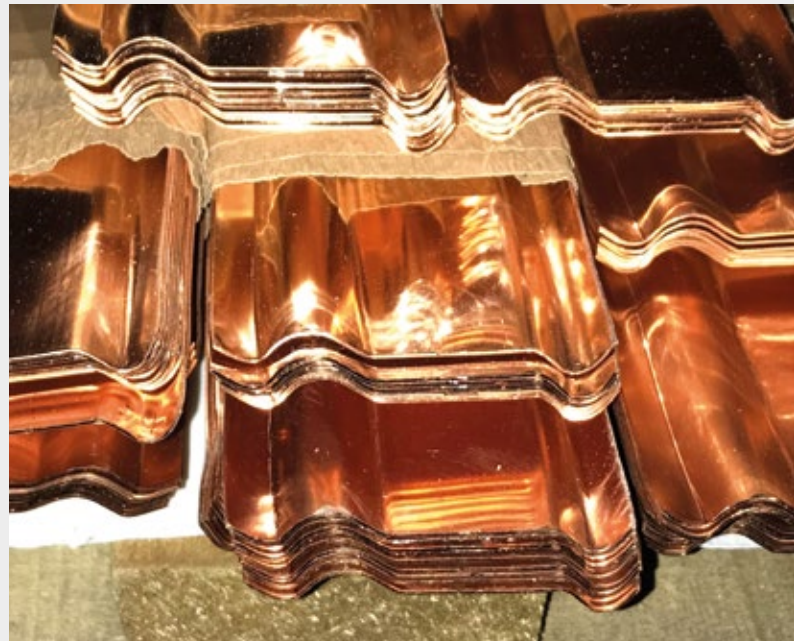


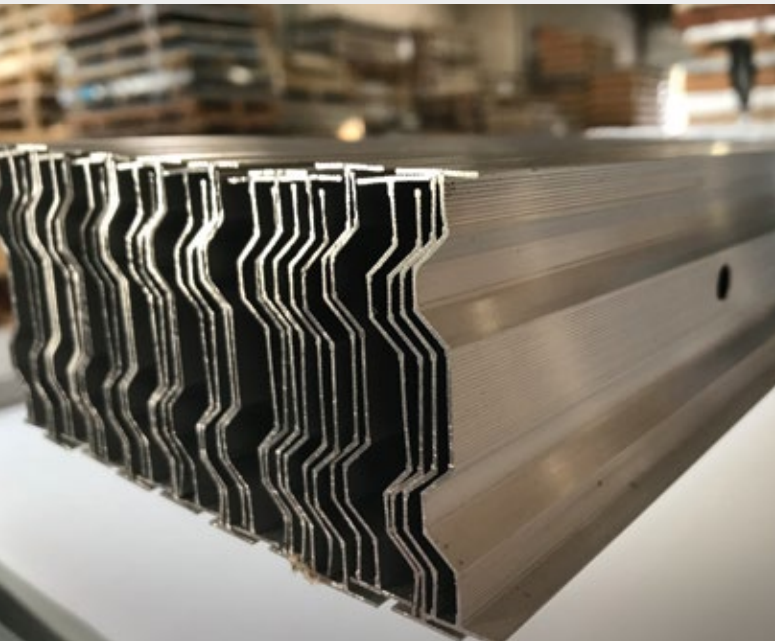

GESAMTSORTIMENT
WIR GEBEN
IHREN IDEEN
PROFIL

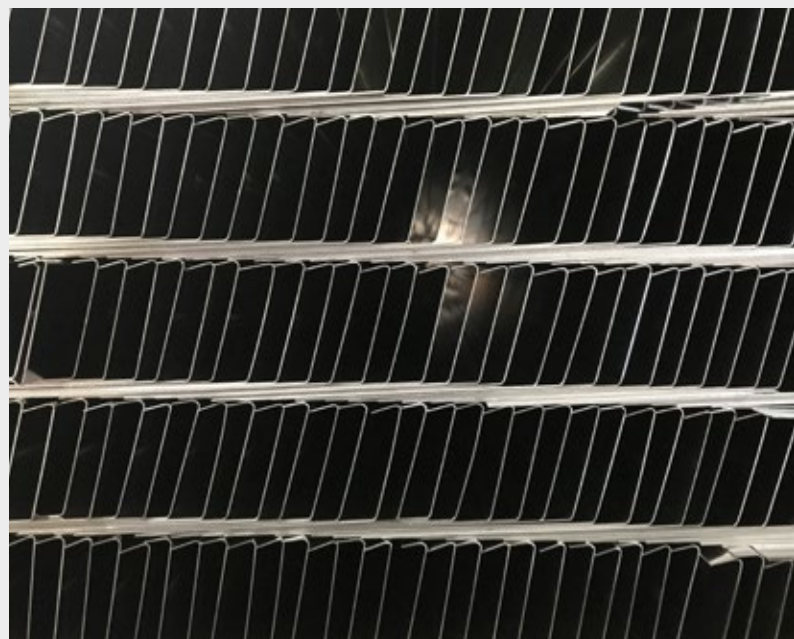

Schröder Metallhandel

Wir liefern seit über 30 Jahren in zweiter Generation für unterschiedliche Branchen
Profile, Bleche und Bänder.

- ✓ Bauklempnerei
- ✓ Dach und Wand
- ✓ Industrieisolierung
- ✓ Fahrzeugbau
- ✓ Abkant- & Lasertechnik
- ✓ Licht- und Werbetechnik





Inhalt

Aluminium- Profile

4	Flachdach- abschlussprofile
6	Wand- anschlussprofile
7	Kiesfangleisten
8	Mauer- abdeckungen
10	Standardprofile

Bleche/ Bänder

12	Titanzink- Bänder
13	Titanzink- Tafeln
14	Kupfer
15	Klempnerei- profile
16	Aluminium
21	Verzinkte Stahlbleche
22	Stahlbleche nach RAL
24	Standard- profile für den Hallenbau
26	Edelstahl- bleche
27	Verbund- bleche



Flachdachabschlussprofile der Serie Quick-Fast bieten optimalen Schutz vor dem Verkratzen der Blenden durch angearbeitete Konturen. Das Grundprofil besteht aus hochwertigem Aluminium mit vorgestanzten Langlöchern im Auflageschenkel und besticht durch einfache Montage. Erhältlich von 100-250 mm Blendenhöhe. Wir empfehlen oberflächenbehandeltes Aluminium zu verarbeiten, um einer Korrosion des Metalls vorzubeugen. Dazu bietet sich eine **Pulverbeschichtung nach RAL oder Eloxal in E6/EV1 an.**



Serie Quick-Fast – Die Vorteile:

- ✓ Vorgefertigte Innen- und Außenecken
- ✓ Passende Verbindungsstücke
- ✓ Klemmprofil aus Aluminium 400 mm lang
- ✓ Verbrauch: 2 Stk./m
- ✓ Für Anschlussbahnen von 1,5 – 6 mm Stärke geeignet




Profile auch mit Schutzfolie zur sauberen Montage lieferbar.

Flachdachabschlussprofil Serie Quickfast


Bezeichnung	VE mtr	Blendhöhe	Abdecktiefe	Auflageschenkel
QF 100	250	100	50 mm	90 mm
QF 130	200	130	75 mm	100 mm
QF 150	200	150	90 mm	100 mm
QF 175	150	175	115 mm	106 mm
QF 200	150	200	140 mm	100 mm
QF 250	60	250	190 mm	106 mm

Einteiliges Dachrandabschlussprofil aus straggepresstem Aluminium der Legierung AL MG SI 05 F 22. Die Standardherstellungslängen betragen 4.000 mm und 5.000 mm. Sonderlängen sind auf Anfrage lieferbar. Zu den Profilen liefern wir Ihnen vorgefertigte Innen- und Außeneck-Formteile in geschweißter Ausführung, mit einer Schenkellänge von 250 x 250 mm. Für die Stoßfugen sind entsprechende Verbindungsstücke vorgesehen, als Sonderformteile sind Wasserspeicher lieferbar. Diese Profilart ist eine preisgünstige Möglichkeit eines formschönen Abschlusses, die jedoch nicht den heutigen Anforderungen der Flachdachrichtlinien entspricht.

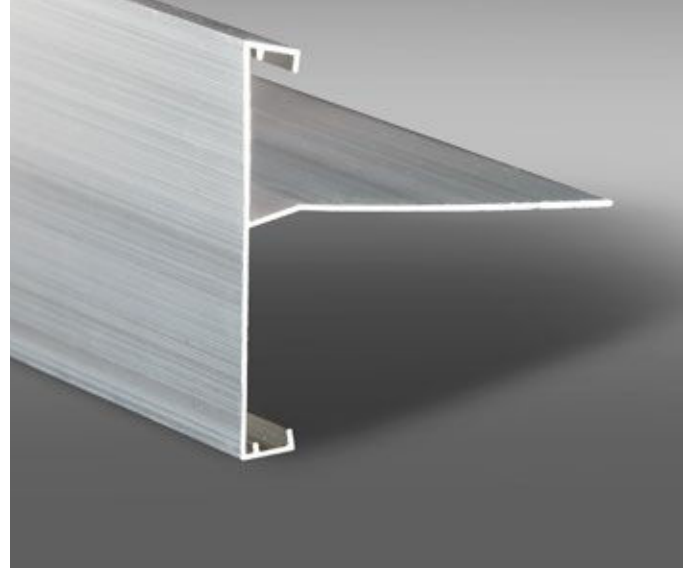

Serie TK – Die Vorteile:

- ✓ Witterungsbeständiges Aluminium-Profil
- ✓ Stranggepresst
- ✓ Montagefreundlich
- ✓ Preisgünstig

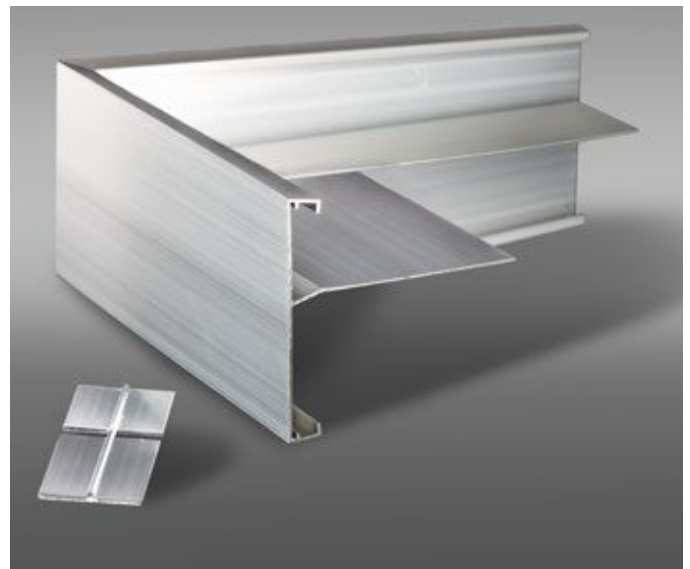


Flachdachabschlussprofil Serie TK

Bezeichnung	VE mtr	Blendhöhe	Abdecktiefe	Auflageschenkel
TK 60	120	60	22 mm	60 mm
TK 80	100	75	37 mm	75 mm
TK 100	80	95	57 mm	95 mm

Aluminium Wandanschlussprofile aus AL MG SI 0,5 F22 werden in Standardherstellungslängen von 3.000 mm gefertigt. Sie sind gemäß Flachdachrichtlinien in einem Abstand von 20 cm mit 8 mm Rundlöchern versehen. Die Profile sind für alle Dachdichtungsbahnen geeignet. Die Formgebung ermöglicht ein problemloses dauerhaftes Versiegeln.


Wandanschlussprofile Aluminium Serie WA

Bezeichnung	VE mtr	Blendenhöhe
WA 10	102	58 mm
WA 12	210	55 mm
WA 14	102	43 mm
WA 18	102	45 mm
WA 19	102	60 mm

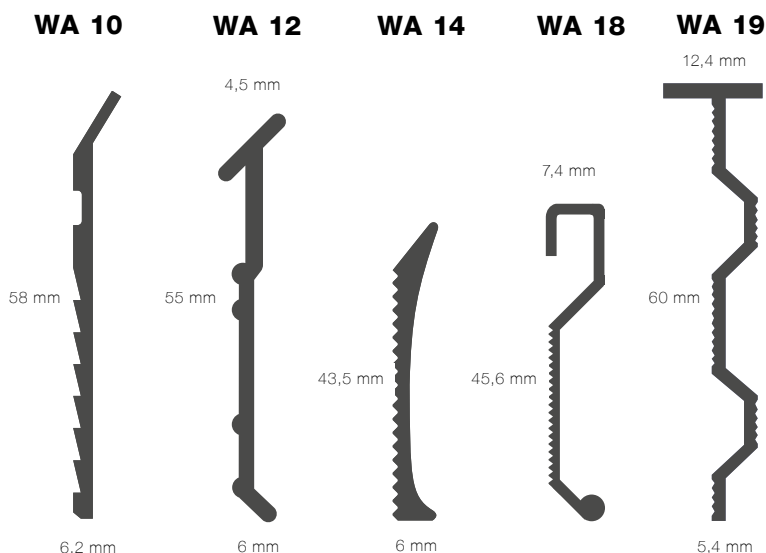

Wandanschlussprofile Serie EURO 60


Bezeichnung	VE mtr	Blendenhöhe
Kupfer	30	60 mm
Titanzink	30	60 mm
Titanzink vorbewittert	30	60 mm

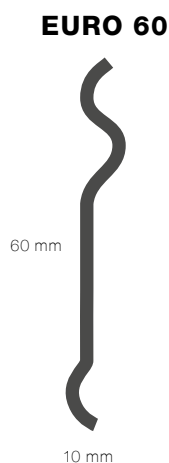

**Sonderprofile auf
Anfrage**

Terrassen-Wandanschlussprofile sind mit Eckformteilen und Verbindern lieferbar

Bezeichnung	VE mtr	Blendenhöhe
WA 100	30	100 mm
WA 140	30	140 mm
WA 180	30	180 mm

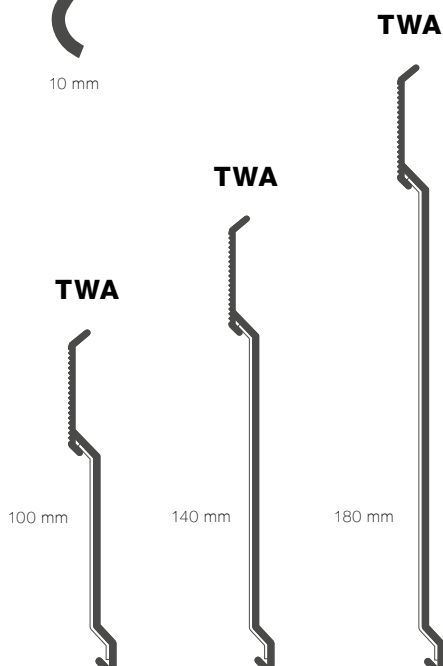




Kiesfangleisten Typ A

Bezeichnung	Höhe mm	Auflage
50/130	50	130
60/120	60	120
70/110	70	110
80/100	80	100
100/130	100	130
120/111	120	110

Die Kiesfangleisten sind im folgenden Werkstoffen lieferbar:

- ✓ Aluminium
- ✓ Zink
- ✓ Kupfer
- ✓ V2A
- ✓ PVC-FPO-ECB (Verbundblech)

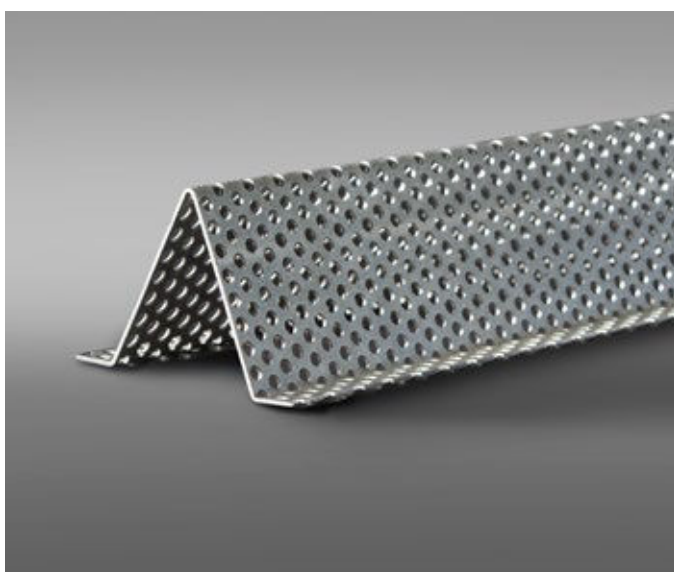

Kiesfangleisten Typ B

Höhe mm	Auflage	Lochdurchmesser
65	15	5

Die Kiesfangleisten sind im folgenden Werkstoffen lieferbar:

- ✓ Aluminium
- ✓ Zink
- ✓ Kupfer
- ✓ V2A


Mauerabdeckungen krönen durch die vielfältige Gestaltungsmöglichkeit das Gebäude!

Mauerabdeckungen aus Aluminium sind der hochwertige Abschluss für Flachdachränder und freistehende Mauerwerke. Das Schröder MAG System erfüllt nicht nur den dauerhaften Schutz der Bauwerksteile, sondern wird auch gleichzeitig als gestalterisches Element, unter Berücksichtigung der vielfältigen Formgebung und der Farbgestaltung im modernen Flachdachbau verwendet.

Die stabilen Klemmhalter werden mit werkseitig vorgestanzten Langlöchern geliefert, die eine Vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten bieten. Der Halter dient im Stoßbereich auch als Verbinder. Die eingezogenen Gummiprofile absorbieren Geräusche die durch Hagel, Regen oder Verkehrsbelastung auftreten, und dienen im begrenzten Umfang als Abdichtung. Die Langlöcher liegen außerhalb der Gummilippen. Was zusätzlich ein Höchstmaß an Sicherheit verspricht.

Die Mauerabdeckung werden aus Aluminiumblechen oder Bändern der Legierung AL MG 1 gefertigt. Die Abdeckungen werden in Längen bis zu 3.000 mm hergestellt. Wir empfehlen oberflächen-behandeltes Aluminium zu verarbeiten, um einer Korrosion des Metalls vorzubeugen. Dazu bieten wir eine Pulverbeschichtung nach RAL oder Eloxal in E6/EV1 naturfarben an. Bevor Sie Mauerabdeckungen in Auftrag geben, sollten Sie sich vergewissern, dass Zeichnungen oder Skizzen den Flachdachrichtlinien in Ihrer neusten Fassung entsprechen.

Riffelbleche zur Herstellung von Stossverbindern als Tafeln 2.000 x 1.000 mm oder als Streifen 2.000 x 111 cm erhältlich.

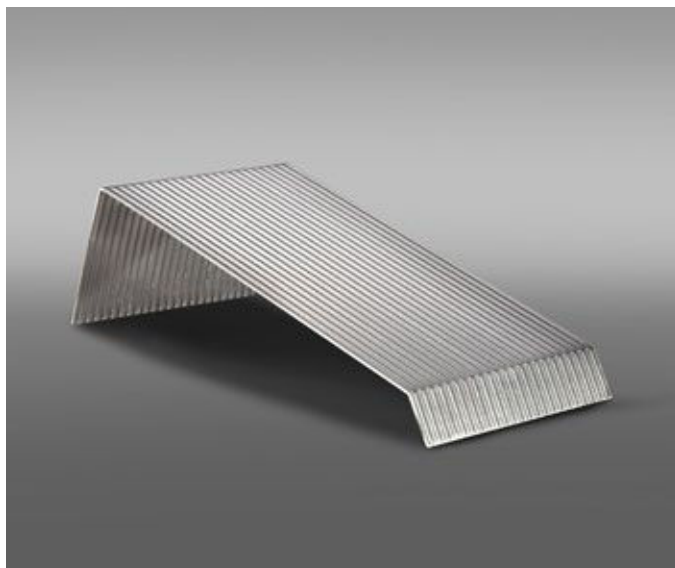


Serie MAG – Die Vorteile:


- ✓ Stabiler Aluminium Halter
- ✓ Vorgestanzte Langlöcher
- ✓ Doppelte Gummi-Auflage
- ✓ Formschöne Attika
- ✓ Unsichtbare Befestigung
- ✓ Passgenaue Fertigung
- ✓ Geschweißte Formteile

MAG Halterprofil vorgelocht


Gummiprofile wahlweise lose oder eingezogen lieferbar.

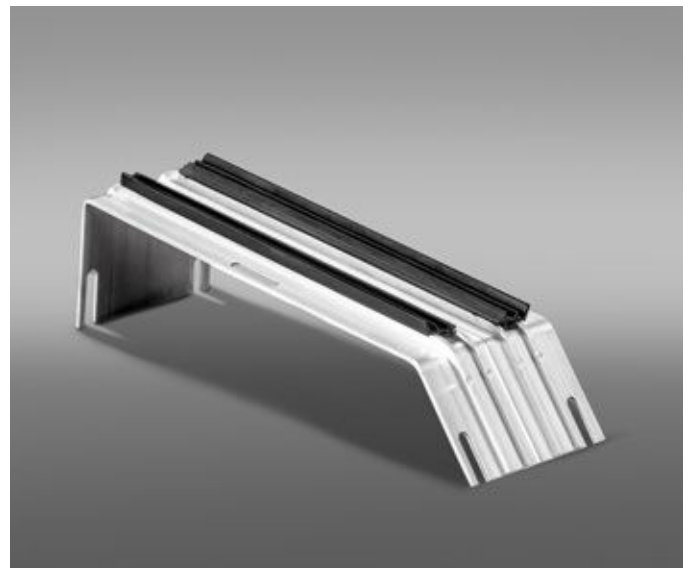


Ecken außer 90°




Ecke 90° als Übergangsstück




Ecken außer 90° als Übergangsstück




Z-Formteil 90°




Ecken 90° mit Pfeilereinfassung



Ecken außer 90° mit Pfeilereinfassung




Ecken außer 90° mit Pfeilereinfassung als Übergangsstück




Übergangsstück




T-Formteil 90°




T-Formteil 90° mit Pfeilereinfassung




Y-Formteil




Y-Formteil mit Pfeilereinfassung




Endböden 90°




Aufkantungen 90°




Aufkantungen mit Teilendboden




Deckel allseitig geschlossen




Deckel dreiseitig geschlossen mit Aufkantung



Konische Abdeckung



Segmentstück






Die Berechnung erfolgt ausschließlich auf Gewichts-/Meterbasis. Die angegebenen Metergewichte sind Richtwerte und können sich im Rahmen der zulässigen Toleranzen ändern. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Website unter: www.schroeder-melle.de

Flachstangen


Profil



Flachstangen EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) Herstellungslänge 6.000 mm EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-9

U-Profil


Profil



U-Profil EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) Herstellungslänge 6.000 mm EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-9

T-Profil


Profil



T-Profil EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) Herstellungslänge 6.000 mm EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-9

Z-Profil


Profil



Z-Profil EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) Herstellungslänge 6.000 mm EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-9

Winkel, gleichschenkelig


Profil



Winkelprofile, gleichschenkelig EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) Herstellungslänge 6.000 mm EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-9

Winkel, ungleichschenkelig

Profil



Winkelprofile, ungleichschenkelig EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) Herstellungslänge 6.000 mm EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-9

Rundstangen

Profil



Rundstangen EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) Herstellungslänge 6.000 mm EN 573-3 EN 755-1/-2/-3

Vierkantstangen


Profil



Vierkantstangen Herstellungslänge 6.000 mm EN 573-3, EN 755-1/-2/-4

Rundrohre


Profil



Rundrohre EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) Herstellungslänge 6.000 mm EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-8/-9

Quadratrohre


Profil



Quadratrohre EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) Herstellungslänge 6.000 mm EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-8/-9

Rechteckrohre

Profil



Rechteckrohre EN AW-6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22) Herstellungslänge 6.000 mm EN 573-3, EN 755-1/-2, EN 755-8/-9



BLECHE & BÄNDER

Titanzinkbleche – DIN EN 988

Material: Titanzink gehört zur ersten Wahl von Werkstoffen für die anspruchsvolle und nachhaltig wirtschaftliche Gestaltung von Dächern, Fassaden und Dachentwässerungen. Die Legierung aus Zink, Titan und Kupfer gewährleistet eine einfache und problemlose Verarbeitung für ein dauerhaft attraktives Erscheinungsbild.

Verwendung:

- Dacheindeckung
- Fassade
- Rinnen und Rohre
- Mauerabdeckungen
- Ornamente

Titanzink ist in mehreren Farbvarianten zu bekommen, in walzblank aber auch in den klassischen vorbewitterten Farben. Die verschiedenen Farbtöne sind als Tafel und Coilware lieferbar.

Wir liefern Titanzink aller namhaften Hersteller.

Titanzink Bänder EN 988 walzblank und vorbewitterte Oberflächen

Dicke mm	Breite mm
0,70	200
	250
	285
	333
	400
	500
	600
	670
	700
	800
	1000
0,80	500
	600
	670
	800
	1000
1,00	1000



Kleincoils a. 30 mtr
Kleincoils a. 100 kg
Großcoils a. 1.000 kg



Titanzink EN 988 (Bedachungsqualität) walzblanke und vorbewitterte Oberflächen Titanzink-Tafeln

Dicke mm	Format mm	Gewicht kg/Tafel
0,65	2.000 x 1.000	9,36
	3.000 x 1.000	14,04
0,70	2.000 x 1.000	10,08
	2.500 x 1.000	12,60
	3.000 x 1.000	15,12
0,80	2.000 x 1.000	11,52
	3.000 x 1.000	17,28
1,00	2.000 x 1.000	14,40
	3.000 x 1.000	21,60

Titanzink Zuschnitte walzblank

Dicke mm	Format mm	Gewicht kg/Tafel
0,70	1.000 x 500	2,52
	2.000 x 200	2,02
	2.000 x 250	2,52
	2.000 x 400	4,03
	2.000 x 500	5,04
	3.000 x 167	2,52
	3.000 x 200	3,02
	3.000 x 250	3,78
	3.000 x 285	4,31
	3.000 x 300	4,54
	3.000 x 333	5,05
	3.000 x 400	6,05
	3.000 x 500	7,56

Titanzink Tafeln (weich) walzblank für die Herstellung von Bauornamenten


Dicke mm	Format mm	Gewicht kg/Tafel
1,0	2.000 x 1.000	14,40

Titanzink Lochbleche RV 5/7 46% freier Lüftungsquerschnitt

Dicke mm	Format mm	Lochung mm	Gewicht kg/Tafel
0,70	2.000 x 1.000	5	5,41
1,00	2.000 x 1.000	5	7,74

Titanzink Rautenlochblech 63% freier Lüftungsquerschnitt

Dicke mm	Format mm	Lochung mm	Gewicht kg/Tafel
1,00	2.000 x 1.000	10 x 7,62	5,33

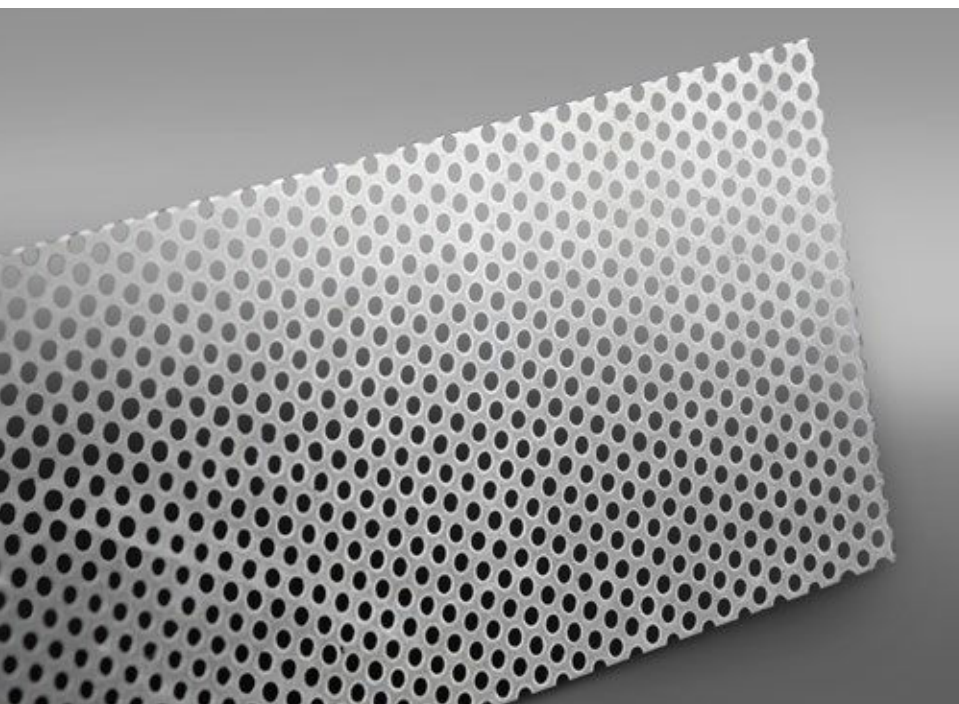

**Weitere Lochbleche
auf Anfrage.**

Kupferbleche EN 1172 (Bedachungsqualität) Oberflächen walzblank, oxid, patina ... CU-DHP R 240 halbhart

Dicke mm	Format mm	Gewicht kg/Tafel
0,55	2.000 x 1.000	9,68
	3.000 x 1.000	14,69
0,60	2.000 x 1.000	10,68
	3.000 x 1.000	16,02
0,70	2.000 x 1.000	12,46
	2.500 x 1.250	19,47
	3.000 x 1.000	18,69
	2.000 x 1.000	14,24
	3.000 x 1.000	21,36
	2.000 x 1.000	17,80
	2.500 x 1.250	27,81
	3.000 x 1.000	26,70
1,5	2.000 x 1.000	26,70
	2.500 x 1.250	41,72
	3.000 x 1.000	40,05
	2.000 x 1.000	35,60
3,0	2.000 x 1.000	53,40

Kupfer Bänder DIN 1172 (Bedachungsqualität) Oberflächen walzblank, oxid, patina ... CU-DHP R 240 halbhart

Dicke mm	Gewicht kg/Tafel
0,60	333
	400
	500
	600
0,70	1000
	333
	400
	500
	600
	670
	1000

Kleincoils a. 30 mtr
Grosscoils a. 1.000 kg

Kupfer Lochbleche

Dicke mm	Format mm	Lochung mm/ Teilung mm	Freier Lüftungs- querschnitt	Gewicht kg/Tafel
0,60	2.000 x 1.000	RV 3/5	32,65	7,20
	2.000 x 1.000	RV 5/8	35,43	6,90
0,70	2.000 x 1.000	RV 3/5	32,65	8,39
	2.000 x 1.000	RV 5/8	35,43	8,04


Kupfer Rautenlochblech 63% freier Lüftungsquerschnitt

Dicke mm	Format mm	Lochung mm	Gewicht kg/Tafel
1,00	2.000 x 1.000	10 x 7,62	5,33




Traufbleche


Typ A



Typ B



Typ C




Typ D




Kehlbleche

Typ A



Typ B

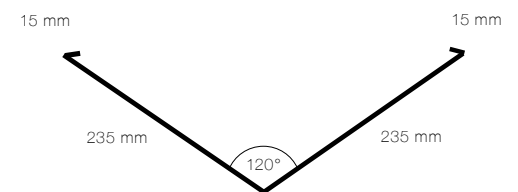

Windbordleisten

Typ A



Typ B




Winkelbleche


Typ A




Typ B




Typ C



Asphalbleisten

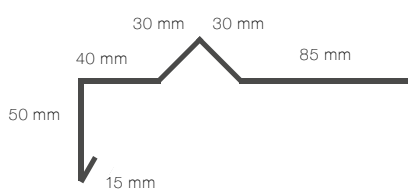

Winkelstreifen mit Falz

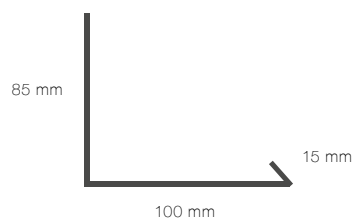

Aluminium-Bleche/Platten EN 485-1/-2/-4, EN 573-3

Dicke mm	Format mm	EN AW 1050 AL 99,5	EN AW 5005 AL MG 1	EN AW 5754 AL MG 3	walzblank kg/Tafel	mit Schutzfolie kg/Tafel
0,70	2.000 x 1.000	O	O	O	3,78	3,94
	2.500 x 1.000	O	O	O	4,73	4,93
	2.500 x 1.250	O	O	O	5,91	6,16
	3.000 x 1.000	O	O	O	5,67	5,91
	3.000 x 1.250	O	O	O	7,09	7,39
	3.000 x 1.500	O	O	O	8,51	8,87
0,80	2.000 x 1.000	O	O	O	4,32	4,48
	2.500 x 1.000	O	O	O	5,40	5,60
	2.500 x 1.250	O	O	O	6,75	7,00
	3.000 x 1.000	O	O	O	6,48	6,72
	3.000 x 1.250	O	O	O	8,10	8,40
	3.000 x 1.500	O	O	O	9,72	10,08
1,0	2.000 x 1.000	O	O	O	5,40	5,56
	2.500 x 1.000	O	O	O	6,75	6,95
	2.500 x 1.250	O	O	O	8,44	8,69
	3.000 x 1.000	O	O	O	8,10	8,34
	3.000 x 1.250	O	O	O	10,13	10,43
	3.000 x 1.500	O	O	O	12,15	12,51
1,5	2.000 x 1.000	O	O	O	8,10	8,26
	2.500 x 1.000	O	O	O	10,13	10,33
	2.500 x 1.250	O	O	O	12,66	12,91
	3.000 x 1.000	O	O	O	12,15	12,39
	3.000 x 1.250	O	O	O	15,19	15,49
	3.000 x 1.500	O	O	O	18,23	18,59
	3.000 x 1.600	O	O	O	19,44	18,59
	3.000 x 2.000	O	O	O	24,30	24,78
	4.000 x 1.500	O	O	O	24,30	24,78
2,0	2.000 x 1.000	O	O	O	10,80	10,96
	2.500 x 1.000	O	O	O	13,50	13,75
	2.500 x 1.250	O	O	O	16,88	17,13
	3.000 x 1.000	O	O	O	16,20	16,44
	3.000 x 1.250	O	O	O	20,25	20,55
	3.000 x 1.500	O	O	O	24,30	24,66
2,5	4.000 x 1.500	O	O	O	32,40	32,88
	2.000 x 1.000	O	O	O	13,50	13,66
	2.500 x 1.250	O	O	O	21,09	21,34
	3.000 x 1.500	O	O	O	30,38	30,74
	4.000 x 1.500	O	O	O	40,50	40,98
	2.000 x 1.000	O	O	O	16,20	16,36
3,0	2.500 x 1.250	O	O	O	25,31	25,56
	3.000 x 1.000	O	O	O	24,30	24,54
	3.000 x 1.500	O	O	O	36,45	36,81
	4.000 x 1.500	O	O	O	48,60	49,08
	4.000 x 2.000	O	O	O	64,80	65,44
	2.000 x 1.000	O	O	O	21,60	21,76
4,0	2.500 x 1.250	O	O	O	33,75	34,00
	3.000 x 1.500	O	O	O	48,60	48,96
	2.000 x 1.000	O	O	O	27,00	27,16
5,0	2.500 x 1.250	O	O	O	42,19	42,44
	3.000 x 1.500	O	O	O	60,75	61,11
	2.000 x 1.000	O	O	O	32,40	32,56
6,0	2.500 x 1.250	O	O	O	50,63	50,99
	3.000 x 1.500	O	O	O	72,90	73,26

Farbaluminium (Laibungsbleche) Polyesternasslack 25µm mit Schutzfolie EN AW 3105 H44

Dicke mm	Format mm	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 8004 kupferbraun	RAL 8014 sepiabraun	RAL 9010 dolomitweiß	kg/Tafel
0,8	2.000 x 1.000	O	O	O	O	4,58
	2.000 x 1.250	O	O	O	O	5,73
	2.500 x 1.250	O	O	O	O	7,16
	3.000 x 1.250	O	O	O	O	8,59

Farbaluminium-Bleche Polyesternasslack 25 µm mit Schutzfolie

Dicke mm	Format mm	RAL 7016	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9016	kg/Tafel
1,0	2.000 x 1.250				O	O			7,15
	2.000 x 1.500				O	O			8,58
	2.500 x 1.250				O	O			8,94
	3.000 x 1.250				O	O			10,73
	3.000 x 1.500	O	O	O	O	O	O	O	12,87
	4.000 x 1.500				O	O			17,16
	5.000 x 1.500				O	O			21,45
	6.000 x 1.500				O	O			25,74
1,5	2.500 x 1.250				O	O			13,16
	3.000 x 1.500	O	O	O	O	O	O	O	18,95
	4.000 x 1.500				O	O			25,26
	5.000 x 1.500				O	O			31,58
	6.000 x 1.500				O	O			37,89
2,0	3.000 x 1.500	O	O	O	O	O	O	O	25,02
	4.000 x 1.500				O	O			33,36
	5.000 x 1.500				O	O			41,70
	6.000 x 1.500				O	O			50,04



**Weitere RAL-Farben
auf Anfrage.**

Farbaluminium-Bleche EN AW 5005A H 24 Polyester-Pulverstückbeschichtet 60 µm mit Schutzfolie

Dicke mm	Format mm	RAL 1021	RAL 3000	RAL 5010	RAL 6005	RAL 7011	RAL 7012	RAL 7015	RAL 7016	RAL 7021
0,8	2.000 x 1.000									
1,0	2.000 x 1.000									
	2.500 x 1.250									
	3.000 x 1.500								O	
	4.000 x 1.500									
1,5	2.000 x 1.000								O	
	2.500 x 1.250								O	
	3.000 x 1.500			O		O	O	O	O	O
	4.000 x 1.500								O	
	4.000 x 2.000									
	6.000 x 1.500									
	6.000 x 1.600									
2,0	2.000 x 1.000									
	2.500 x 1.250	O								
	2.500 x 1.500		O							
	3.000 x 1.500		O	O	O	O	O	O	O	O
	3.000 x 1.600									
	4.000 x 1.500			O					O	
	4.000 x 1.600									
	4.000 x 2.000									
	5.000 x 1.500									
	5.000 x 1.600									
	6.000 x 1.500									
	6.000 x 1.600									
3,0	2.000 x 1.000									
	2.500 x 1.250									
	3.000 x 1.500									

Aluminium Duett-Blech EN AW-5754 H114 (ALMG3 W 20)

Dicke mm	Format mm	Gewicht kg/Tafel
1,5/2,0	2.000 x 1.000	8,7
	2.500 x 1.250	13,6
	3.000 x 1.500	19,8
2,5/4,0	2.000 x 1.000	15,1
	2.500 x 1.250	23,6
	3.000 x 1.500	34,0
3,5/5,0	2.000 x 1.000	20,5
	2.500 x 1.250	32,0
	3.000 x 1.500	46,1
5,0/6,5	2.000 x 1.000	28,6
	2.500 x 1.250	44,7
	3.000 x 1.500	64,3
8,0/9,5	2.000 x 1.000	44,8
	2.500 x 1.250	70,0
	3.000 x 1.500	100,8

Aluminium Quintett-Blech EN AW 5754 H114 (ALMG3 W 20)

Dicke mm	Format mm	Gewicht kg/Tafel
1,5/2,0	2.000 x 1.000	8,7
	2.500 x 1.250	13,6
	3.000 x 1.500	19,8
2,5/4,0	2.000 x 1.000	15,1
	2.500 x 1.250	23,6
	3.000 x 1.500	34,0
3,5/5,0	2.000 x 1.000	20,5
	2.500 x 1.250	32,0
	3.000 x 1.500	46,1
5,0/6,5	2.000 x 1.000	28,6
	2.500 x 1.250	44,7
	3.000 x 1.500	64,3
8,0/9,5	2.000 x 1.000	44,8
	2.500 x 1.250	70,0
	3.000 x 1.500	100,8

[illegible]

Aluminium-Lochbleche RV 3/5 freier Querschnitt 32,65%

Dicke mm	Format mm	Gewicht kg/Tafel
0,80	2.000 x 1.000	3,1

Aluminium-Lochbleche RV 5/8 freier Querschnitt 35,43%

Dicke mm	Format mm	alu-natur	RAL 7016	RAL 8014	RAL 9010	Gewicht kg/Tafel
0,8	2.000 x 1.000		O	O	O	3,18
1,0	2.000 x 1.000	O				3,50
	3.000 x 1.500	O				7,88
1,5	2.000 x 1.000	O				5,25
	3.000 x 1.500	O				11,81
2,0	2.000 x 1.000	O				7,00

Aluminium-Lochbleche QG 10/15 freier Querschnitt 44,44%

Dicke mm	Format mm	Gewicht kg/Tafel
1,5	2.000 x 1.000	4,6



Andere Formate und Lochbilder auf Anfrage möglich

Eloxierte Aluminium-Bleche E6/EV1 EN AW-5005 A H24/34 EQ einseitig mit Schutzfolie EN 485-1/-2/-4, EN 573

Dicke mm	Format mm	kg/Tafel mit Schutzfolie
1,0	2.000 x 1.000	5,56
	2.500 x 1.250	8,69
	3.000 x 1.500	12,51
1,5	2.000 x 1.000	8,26
	2.500 x 1.250	12,91
	3.000 x 1.500	18,59
	4.000 x 1.500	24,78
2,0	2.000 x 1.000	10,96
	2.500 x 1.250	17,13
	3.000 x 1.500	24,66
	4.000 x 1.500	32,88
2,5	2.000 x 1.000	10,96
	2.500 x 1.250	21,34
	3.000 x 1.500	30,74
3,0	2.000 x 1.000	16,36
	2.500 x 1.250	25,56
	3.000 x 1.500	36,81

Alu Isolierqualität (ALMG2Mn 0,8 G22) EN AW-5049 H 24/34

Dicke mm	Format mm	Gewicht kg/Tafel
0,8	2.000 x 1.000	4,40
1,0	2.000 x 1.000	5,40
1,2	2.000 x 1.000	6,50

Alu-Isolierqualität Kleincoils a. 150 kg EN AW-5049 H 24/34 (ALMG 2 Mn 0,8 G22)

Abmessung
0,6 x 1.000
0,8 x 1.000
1,0 x 1.000
1,2 x 1.000

Alu-Isolierqualität Großcoils a. 1.000 kg EN AW-5049 H24/34 (ALMG 2 Mn 0,8 G22)

Abmessung
0,8 x 1.000
1,0 x 1.000
1,2 x 1.000



Feuerverzinkte Stahlbleche DX51D + Z 275 DIN/EN 10346/10143

Dicke mm	Format mm	Gewicht kg/Tafel
0,5	2.000 x 1.000	8,00
	2.500 x 1.250	12,50
	3.000 x 1.500	18,00
0,63	2.000 x 1.000	10,80
	2.500 x 1.250	15,75
	3.000 x 1.500	22,68
0,75	2.000 x 1.000	12,00
	2.500 x 1.250	18,75
	3.000 x 1.500	27,00
0,88	2.000 x 1.000	14,80
	2.500 x 1.250	22,00
	3.000 x 1.500	31,68
1,0	2.000 x 1.000	16,00
	2.500 x 1.250	25,00
	3.000 x 1.500	36,00
1,5	2.000 x 1.000	24,00
	2.500 x 1.250	37,50
	3.000 x 1.500	54,00
2,0	2.000 x 1.000	32,00
	2.500 x 1.250	50,00
	3.000 x 1.500	72,00
2,5	2.000 x 1.000	40,00
	2.500 x 1.250	62,50
	3.000 x 1.500	90,00
3,0	2.000 x 1.000	48,00
	2.500 x 1.250	75,00
	3.000 x 1.500	108,00


Aluzink Bänder DX51D+AZ 185 320D+ AZ 185

Dicke mm	Bandbreite mm		
	1.000	1.250	1.500
0,75		O	O
1,0	O	O	O
1,25		O	
1,5	O	O	O
2,0	O	O	O



Hinweis:
Druckbedingte Farb-
abweichungen möglich.

Lackierung nach RAL _____
0,75 mm Stahl _____
(Standardfarben bis 1,5 mm)
Schutzschicht _____

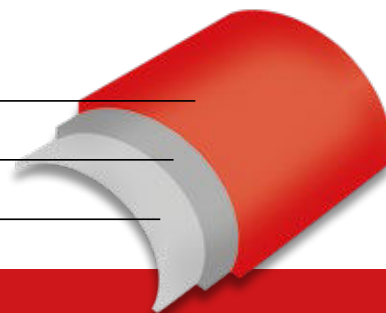

25µ bandbeschichtet Polyester (Trägermaterial verzinkt)

Farbmuster	RAL-Tonwert	Farbname
------------	-------------	----------

Gelbtöne

	RAL-1000	Grünbeige
	RAL-1001	Beige
	RAL-1002	Sandgelb
	RAL-1003	Signalgelb
	RAL-1004	Goldgelb
	RAL-1011	Braunbeige
	RAL-1013	Perlweiss
	RAL-1014	Elfenbein
	RAL-1015	Hellelfenbein
	RAL-1017	Safrangelb
	RAL-1018	Zinkgelb
	RAL-1019	Graubeige
	RAL-1021	Rapsgelb
	RAL-1023	Verkehrsgelb
	RAL-1028	Melonengelb
	RAL-1032	Ginstergelb
	RAL-1033	Dahliengelb

Orangetöne

	RAL-2000	Gelborange
	RAL-2001	Rotorange
	RAL-2002	Blutorange
	RAL-2004	Reinorange
	RAL-2008	Hellrotorange
	RAL-2011	Tieforange

Rottöne

	RAL-3000	Feuerrot
	RAL-3001	Signalrot
	RAL-3002	Kaminrot
	RAL-3003	Rubinrot
	RAL-3004	Purpurrot
	RAL-3009	Oxidrot
	RAL-3011	Braunrot
	RAL-3016	Korallenrot
	RAL-3020	Verkehrsrot

Lila-/Violettöne

	RAL-4006	Verkehrspurpur
--	----------	----------------

Blautöne












	RAL-5000	Violettblau
	RAL-5002	Ultramarinblau
	RAL-5003	Saphirblau
	RAL-5005	Signalblau
	RAL-5007	Brillantblau
	RAL-5008	Graublau
	RAL-5009	Azurblau
	RAL-5010	Enzianblau
	RAL-5011	Stahlblau
	RAL-5012	Lichtblau
	RAL-5013	Kobaltblau
	RAL-5014	Taubenblau
	RAL-5015	Himmelblau
	RAL-5017	Verkehrsblau
	RAL-5018	Türkisblau
	RAL-5019	Capriblau
	RAL-5021	Wasserblau
	RAL-5022	Nachtblau
	RAL-5024	Pastelblau

Grüntöne


	RAL-6000	Platinagrün
	RAL-6001	Smaragdgrün
	RAL-6002	Laubgrün
	RAL-6003	Olivgrün
	RAL-6005	Moosgrün
	RAL-6009	Tannengrün
	RAL-6011	Resedagrün
	RAL-6013	Schilfgrün
	RAL-6016	Türkisgrün
	RAL-6017	Maigrün
	RAL-6018	Gelbgrün
	RAL-6019	Weissgrün
	RAL-6020	Chromoxidgrün
	RAL-6021	Blassgrün
	RAL-6024	Verkehrsgrün
	RAL-6026	Opalgrün
	RAL-6028	Kieferngrün
	RAL-6029	Minzgrün

Farbmuster	RAL-Tonwert	Farbname
------------	-------------	----------

Grautöne

	RAL-7000	Fehgrau
	RAL-7001	Silbergrau
	RAL-7002	Olivgrau
	RAL-7004	Signalgrau
	RAL-7005	Mausgrau
	RAL-7006	Beigegrü
	RAL-7011	Eisengrau
	RAL-7012	Basaltgrü
	RAL-7015	Schiefergrü
	RAL-7016	Anthrazitgrü
	RAL-7021	Schwarzgrü
	RAL-7022	Umbragrü
	RAL-7024	Graphitgrü
	RAL-7030	Steingrü
	RAL-7031	Blaugrü
	RAL-7032	Kieselgrü
	RAL-7035	Lichtgrü
	RAL-7036	Platingrü
	RAL-7037	Staubgrü
	RAL-7038	Achatgrü
	RAL-7039	Quarzgrü
	RAL-7040	Fenstergrü
	RAL-7042	Verkehrsgrü A
	RAL-7043	Verkehrsgrü B
	RAL-7044	Seidengrü
	RAL-7045	Telegrü 1
	RAL-7046	Telegrü 2
	RAL-7047	Telegrü 4

Brauntöne

	RAL-8004	Kupferbraun
	RAL-8011	Nussbraun
	RAL-8012	Rotbraun
	RAL-8014	Sephiabraun
	RAL-8016	Mahagonibraun
	RAL-8017	Schokoladenbraun
	RAL-8019	Graubraun
	RAL-8024	Beigebraun
	RAL-8025	Blassbraun

Weisstöne/Aluminium



	RAL-9001	Cremeweiss
	RAL-9002	Grauweis
	RAL-9003	Signalweis
	RAL-9005	Tiefschwarz
	RAL-9006	Weissaluminium

Farbmuster	RAL-Tonwert	Farbname
------------	-------------	----------



Weisstöne/Aluminium

	RAL-9007	Graualuminium
	RAL-9010	Reinweis
	RAL-9016	Verkehrsweis
	RAL-9018	Papyrusweis


25µ PVDF (Trägermaterial verzinkt)

Farbmuster	RAL-Tonwert	Farbname
	RAL-7016	Anthrazitgrü
	RAL-9002	Grauweis
	RAL-9006	Weissaluminium
	RAL-9007	Graualuminium


25µ PALADUR® StandingSeam (Trägermaterial ZM 160)

Farbmuster	RAL-Tonwert	Farbname
	35µ PALADUR® StandingSeam	Falzgrü
	35µ PALADUR® StandingSeam	Falzanthrazit

25µ PALADUR® Script (Trägermat. ZA 95)

Farbmuster	RAL-Tonwert	Farbname
	PALADUR® Script	Weiss

50µ PALADUR® StandingSeam (Trägermaterial Galvalloy®)

Farbmuster	RAL-Tonwert	Farbname
	Prisma Orion	Graualuminium
	Prisma Sirius	Weissaluminium

15µ DU beschichtet (Trägermaterial verzinkt)

Farbmuster	RAL-Tonwert	Farbname
	RAL 9002	Grauweis

150 Hart-PVC lebensmittelecht (Trägermaterial verzinkt)

Farbmuster	RAL-Tonwert	Farbname
	RAL 9001	Cremeweiss


C-Riegel

Hauptanwendungen: Als Wandriegel vor oder zwischen den Stützen und zur Ausbildung von Fenster oder Torrahmen vertikal oder horizontal.

Material: S 320 GD+ Z 275 1,5-4,0 mm

Lochbild: nach Kundenwunsch

Fertigungslängen: bis 12.000 mm

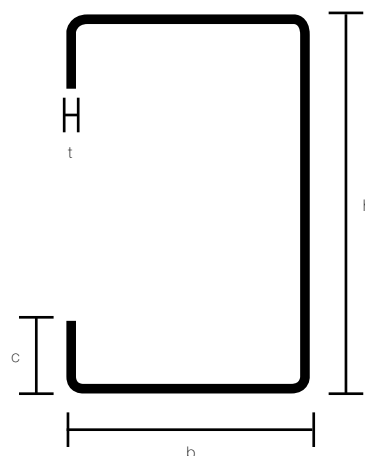

C-Riegel, Abmessungen in mm

Typ	Steg-h	Gurt-b	Lippe-c	Dicke	Gewicht kg/mtr
105-15	105	80	23,0	1,5	3,60
105-20	105	80	26,0	2,0	4,83
105-25	105	80	29,5	2,5	6,11
105-30	105	80	32,0	3,0	7,39
120-15	120	90	23,0	1,5	4,02
120-20	120	90	25,5	2,0	5,37
120-25	120	90	27,5	2,5	6,46
120-30	120	90	29,5	3,0	8,11
140-20	140	90	23,5	2,0	5,63
140-25	140	90	27,0	2,5	7,11
140-30	140	90	29,5	3,0	8,59
140-35	140	90	30,0	3,5	9,98
140-40	140	90	31,0	4,0	11,35
150-20	150	90	33,4	2,0	6,11
150-25	150	90	34,0	2,5	7,59
150-30	150	90	35,5	3,0	9,12
150-35	150	90	37,5	3,5	10,68
150-40	150	90	38,5	4,0	12,15

Weitere Größen bis 300 mm Steghöhe lieferbar.


Z-Pfetten

Anwendungen: Unterkonstruktion für Trapez und Wellprofile als Einfeldträger oder als Koppelfeld System.

Material: S 320 GD+ Z275 2,0-3,0 mm

Lochbild: nach Kundenwunsch

Fertigungslängen: bis 12.000 mm

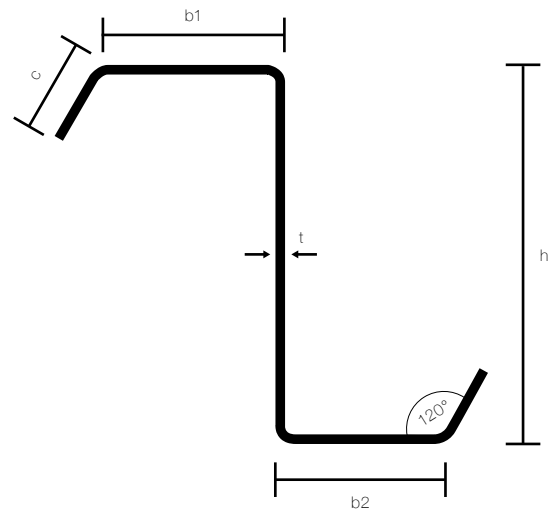

Z-Pfetten, Abmessungen in mm

Typ	Steg-h	Gurt-b1	Gurt-b2	Lippe-c	Dicke
Z140-20	140	66	59	21,0	2,0
Z140-25	140	66	59	20,5	2,5
Z140-30	140	66	59	25,0	3,0
Z160-20	160	71	64	30,5	2,0
Z160-25	160	71	64	32,0	2,5
Z160-30	160	71	64	34,0	3,0
Z180-20	180	71	64	20,5	2,0
Z180-25	180	71	64	22,0	2,5
Z180-30	180	71	64	24,0	3,0
Z200-20	200	76	69	20,0	2,0
Z200-25	200	76	69	20,0	2,5
Z200-30	200	76	69	24,0	3,0
Z220-20	220	76	69	20,0	2,0
Z220-25	220	76	69	20,5	2,5
Z220-30	220	76	69	24,0	3,0
Z240-20	240	81	74	20,0	2,0
Z240-25	240	81	74	20,5	2,5
Z240-30	240	81	74	26,0	3,0

**Edelstahl-Bleche 1.4301 2B (IIIC) kaltgewalzt,
wärmebehandelt, gebeizt, matt
EN 10088-2, EN ISO 9445**

Dicke mm	Format mm	Gewicht kg/Tafel
0,5	2.000 x 1.000	8,00
	2.500 x 1.250	12,50
0,6	2.000 x 1.000	10,00
	2.500 x 1.250	15,00
0,7	2.000 x 1.000	11,50
	2.500 x 1.250	18,00
0,8	2.000 x 1.000	13,00
	2.500 x 1.250	20,00
	3.000 x 1.500	29,00
1,0	2.000 x 1.000	16,00
	2.500 x 1.250	25,00
	3.000 x 1.500	36,00
1,2	2.000 x 1.000	20,00
	2.500 x 1.250	32,00
	3.000 x 1.500	45,00
1,5	2.000 x 1.000	24,00
	2.500 x 1.250	38,00
	3.000 x 1.500	54,00
2,0	2.000 x 1.000	32,00
	2.500 x 1.250	50,00
	3.000 x 1.500	72,00
2,5	2.000 x 1.000	40,00
	2.500 x 1.250	63,00
	3.000 x 1.500	90,00
3,0	2.000 x 1.000	48,00
	2.500 x 1.250	75,00
	3.000 x 1.500	108,00

**Edelstahl-Bleche 1.4301 2B (IIIC)
Korn 240 einseitig geschliffen mit Laserfolie
80-100µ EN 10088-2, EN ISO 9445**

Dicke mm	Format mm	Gewicht kg/Tafel
0,8	2.000 x 1.000	13,00
	2.500 x 1.250	20,31
	3.000 x 1.500	29,25
1,0	2.000 x 1.000	16,20
	2.500 x 1.250	25,31
	3.000 x 1.500	36,45
1,5	2.000 x 1.000	24,20
	2.500 x 1.250	37,81
	3.000 x 1.500	54,45
2,0	2.000 x 1.000	32,20
	2.500 x 1.250	50,31
	3.000 x 1.500	72,45
3,0	2.000 x 1.000	48,20
	2.500 x 1.250	75,31
	3.000 x 1.500	108,45
4,0	2.000 x 1.000	64,20
	2.500 x 1.250	100,31
	3.000 x 1.500	144,45
5,0	2.000 x 1.000	80,20
	2.500 x 1.250	125,31
	3.000 x 1.500	180,45
6,0	2.000 x 1.000	96,20

**Edelstahl-Bleche 1.4301 2B (IIIC) einseitig
gebürstet mit Laserfolie 80-100µ
EN 10088-2, EN ISO 9445**

Dicke mm	Format mm	Gewicht kg/Tafel
1,0	2.000 x 1.000	16,20
	2.500 x 1.250	25,31
	3.000 x 1.500	36,45
1,5	2.000 x 1.000	24,20
	2.500 x 1.250	37,81
	3.000 x 1.500	54,45
2,0	2.000 x 1.000	32,20
	2.500 x 1.250	50,31
	3.000 x 1.500	72,45

**Edelstahl-Lochblech 1.4301 2B (IIIC)
RV 5/8 freier Querschnitt 35,43 %**

Dicke mm	Format mm	Gewicht kg/Tafel
1,0	2.000 x 1.000	10,33



**Auch als Tafeln in
Fixlängen lieferbar**

Verbundbleche zur Herstellung von Randbefestigungen, An- und Abschlusswinkel, Kiesfangleisten, Traufenhäng, Wandanschluss und Dachrandabschlussprofil.

Hersteller	Bezeichnung	Basis	Formate
Alwitra	EVALASTIK EVALON	EPDM	2.000 x 1.000
		PVC	2.000 x 1.000
Bauder	Thermofin	FPO	2.000 x 1.000
	Thermoplan	FPO	2.000 x 1.000
	Thermofol	PVC	2.000 x 1.000
Mapei	Mapeplan	PVC	2.000 x 1.000
Polyfin	O.C.-Plan	ECB	2.000 x 1.000
	Polyfin	FPO/TPO	2.000 x 1.000
Sika	Sikaplan Typ S	PVC	2.000 x 1.000
		PVC	3.000 x 1.000
	Sarnafil T	FPO	2.000 x 1.000
		FPO	3.000 x 1.000
Soprema	Flagon	FPO	2.000 x 1.000
		FPO	3.000 x 1.000
	Flagon SV	PVC	2.000 x 1.000
		PVC	3.000 x 1.000
Wolfen	Cosmofin	PVC	2.000 x 1.000
		PVC	3.000 x 1.000
	Wolfen IB	PYE	2.000 x 1.000
		PYE	3.000 x 1.000





**Ihr Partner für
Flachdachprofilsysteme**

Schröder GmbH

Nordlandstr. 23
49326 Melle-Neuenkirchen

Fon: 05428/2568

Fax: 05428/2476

info@schroeder-melle.de

www.schroeder-melle.de